

Инструкция по монтажу террасной доски Bruggan


Bruggan
premium decking



Важно для сборки

Рекомендуется разместить террасные доски на месте установки за 48 часов до начала монтажа с целью их акклиматизации. Избегайте монтажа террасных конструкций при температуре ниже нуля. Мы рекомендуем вам использовать оригинальные аксессуары и комплектующие «Bruggan».

Вентиляция под террасным покрытием является важной частью технологии. Для хорошей циркуляции воздуха, необходимо оставить зазор в 25 мм между землей и основанием конструкции. При недостаточной вентиляции все гарантийные обязательства не действуют. Непосредственное размещение террасы на траве или земле должно быть в любом случае исключено.

Температурные колебания и воздействие влаги приводят к увеличению длины, ширины и толщины террасных покрытий. Обеспечьте достаточное расстояние между террасными досками, а

также по периметру террасы вблизи стен, заборов и деревьев.

Для сборки террасного покрытия необходимо твердое несущее основание, такое как бетон.

Перед началом монтажа убедитесь, что поверхность, на которой будет устанавливаться террасное покрытие, является ровной, без выбоин.



Террасная доска Bruggan имеет две стороны, любая из сторон может быть использована как лицевая.

Необходимые материалы

1. Лага 40 мм x 27 мм




2. Террасная доска



3. Начальная скоба



4. Промежуточная скоба



5. Шуруп-саморез
6 мм x 70 мм



6. Заглушка



7. Торцевая планка



8. Уголок



Необходимые инструменты

1. Дрель



2. Сверла



3. Отвертка



4. Рулетка и карандаш




5. Пила



6. Уровень




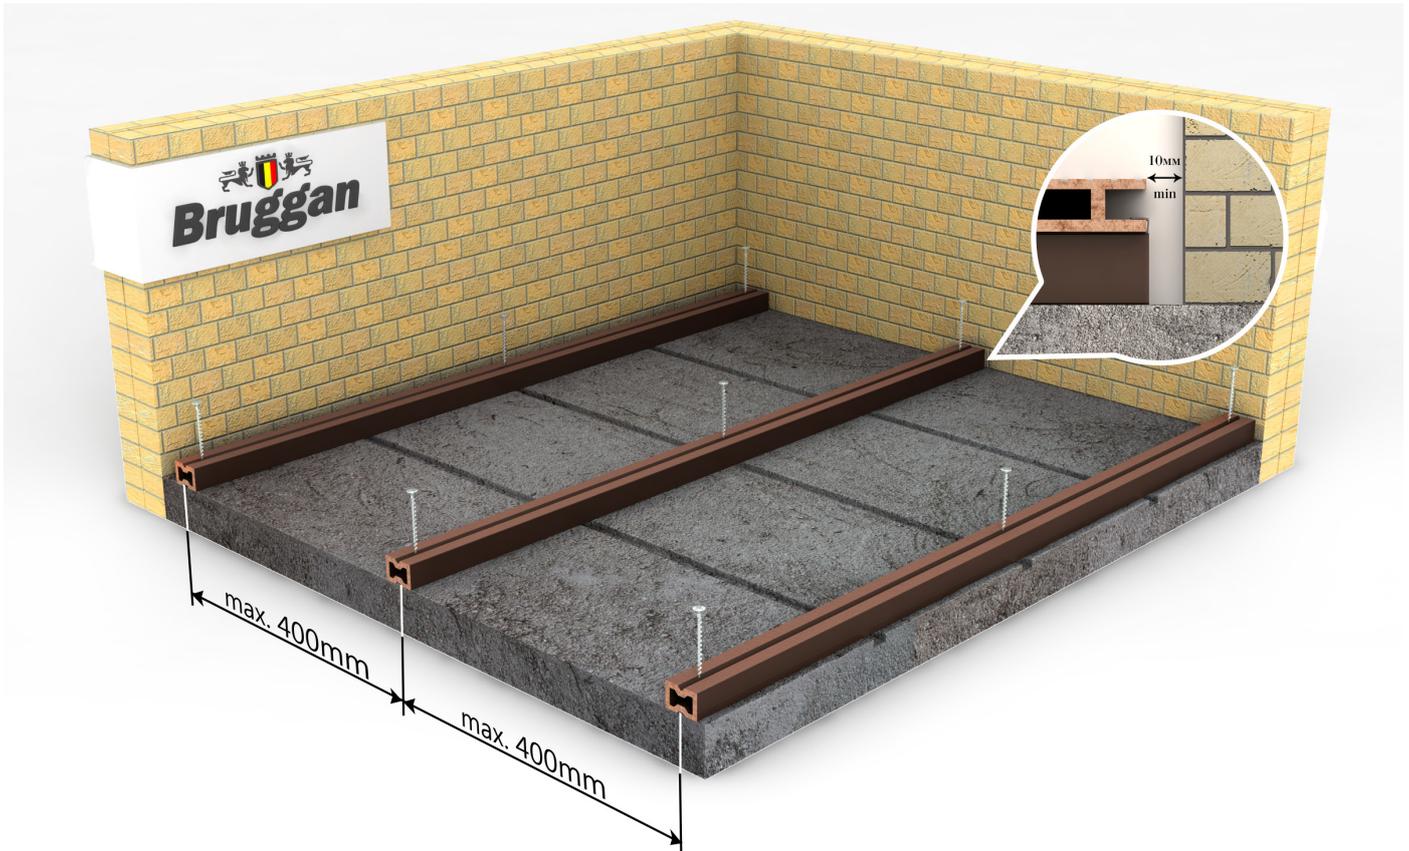

Максимальный шаг между центрами лаг не должен превышать 40 см, при повышенных нагрузках необходимо уменьшить шаг.

3. Монтаж террасной доски

- 1 | Террасная доска укладывается на опорные лаги.
- 2 | С помощью самореза на лагу устанавливается стартовая клипса.
- 3 | В паз стартовой клипсы устанавливается первая доска.

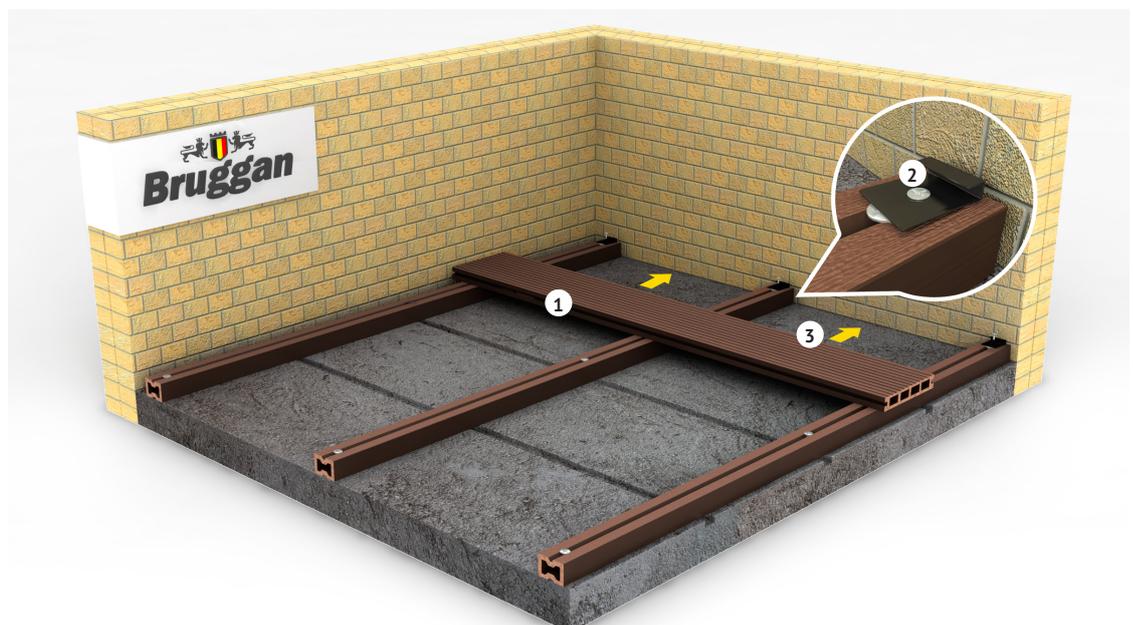




Следующая монтажная клипса устанавливается в паз доски и крепится к опорной лаге саморезом.


Каждая последующая доска устанавливается аналогичным образом. Если длина террасных досок меньше 80 см, необходимо использовать как минимум три опорных лаги. Удостоверьтесь, что край террасной доски не выступают за границу лаги более чем на 50 мм. Укладывайте террасную доску на расстоянии, по крайней мере 10-30 мм (в зависимости от длины террасы) от стен и других объектов, чтобы предотвратить проблемы при расширении материала.

При строительстве длинной террасы, когда доски укладываются встык, необходимо, чтобы оба торца опирались на лагу и были прикреплены клипсами. При этом, необходимо обеспечить зазор между торцами указанный в таблице.

	Длина доски		
	2,2 м	4 м	5,8 м
Выше +15° С	2 мм	3 мм	4 мм
От +5° до +15° С	3 мм	4 мм	5 мм
Ниже +5°	4 мм	5 мм	6 мм

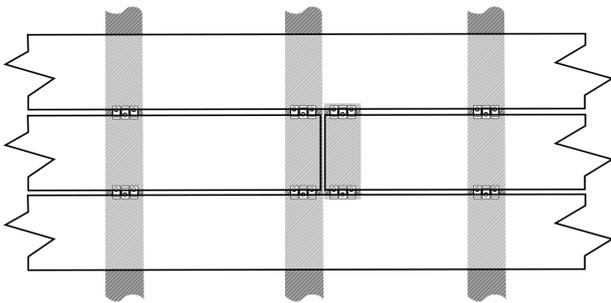


Угловые соединения могут осуществляться двумя способами:

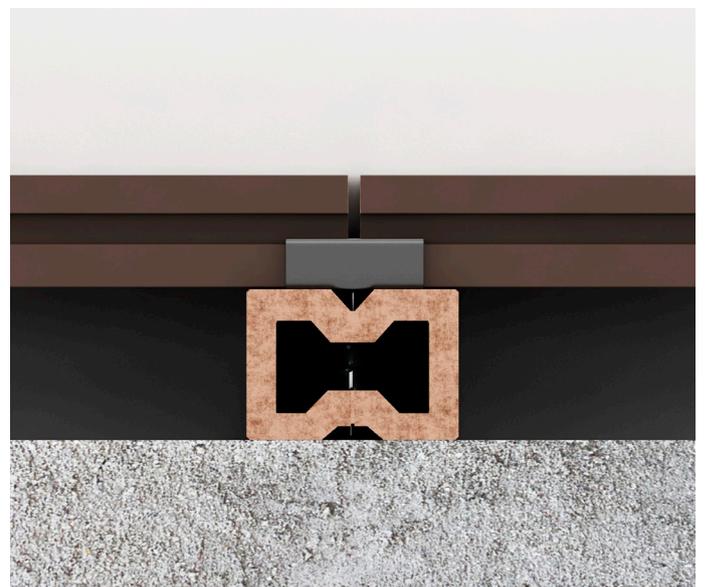

4. Завершающий этап монтажа

1. Для завершающей отделки настила, при необходимости, можно использовать торцевые заглушки. Торцевые заглушки просто защелкиваются в каждую доску с торца.

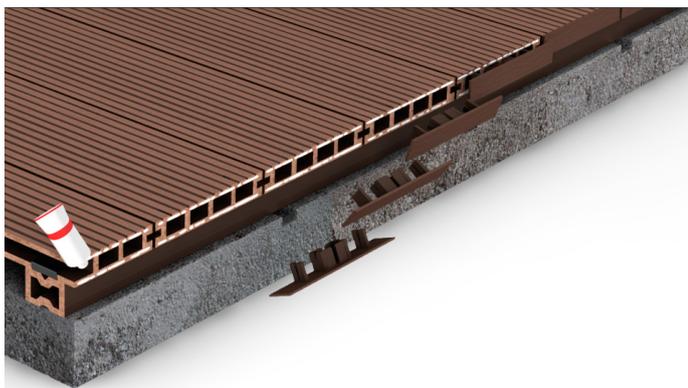

2. Можно использовать торцевую планку, которая состоит из того же материала и имеет тот же цвет, что и террасная доска. Торцевая планка крепится к доскам настила с помощью саморезов.




3. Так же может быть использован композитный уголок, который крепится аналогично плинтусу.



4. Помните о зазоре для компенсации теплового расширения, который необходимо оставить между торцом террасной доски и плинтусом, а также между торцами плинтуса.

После укладки настила необходимо смыть поверхность водой, чтобы удалить пыль, образующуюся при сборке.

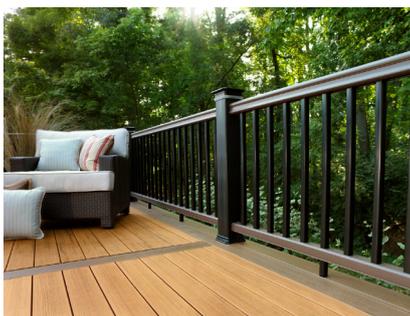

Что необходимо знать

Террасная доска, произведенная компанией Bruggan, уже окрашена высококачественными пигментами. Как любой натуральный продукт, произведенный из дерева, незначительное ослабление цвета появится в первые пару месяцев, из-за обесцвечивания лигнина, содержащегося в дереве. По истечении этого срока, цвет будет сохраняться еще очень долго. Наша продукция обеспечивает естественное сопротивление плохой погоде,

воде, солнцу, а так же насекомым. Террасная доска Bruggan не требует особого ухода. Вашим ногам больше не страшны порезы. Благодаря тщательной и долгой разработке состава данной террасной доски, занозы на вашем полу просто невозможны. Кроме того, настил совсем не скользкий – даже под воздействием влаги и дождя! Благодаря инновационному покрытию, настил можно использовать как для внутренних, так и для наружных работ.