



- Террасная доска Практик
- Террасная доска Смарт и Смарт 3D
- Террасная доска Классик
- Ступени
- Ограждения
- Заборная доска



Компания "Вествуд-полимер", основанная в 2010 году, является производителем изделий из древесно-полимерного композита (ДПК) в России под торговой маркой "Террапол".

Высокое качество нашей продукции обеспечивается использованием современной трёхстадийной технологией. Сначала из древесной муки, полимера и специальных добавок создаётся композит. Затем методом экструзии производятся профильные изделия. После механической обработки поверхностей, продукция приобретает законченный вид с тактильным и визуальным эффектом натурального дерева.

## Наша продукция:

-  Террасная доска
-  Заборная доска
-  Ограждения
-  Ступени

## Наши преимущества:



Высокое качество  
продукции



Гарантия  
от производителя



Инновационные технологии  
производства



## Что такое ДПК?



Древесно-полимерный композит (ДПК) – это современный материал, сочетающий в себе лучшие свойства дерева и полимера: прочность и безопасность, экологичность и долговечность, красоту и практичность.

Наша компания создаёт долговечный материал с высокими эксплуатационными характеристиками и гарантирует качество продукции. Мы непрерывно совершенствуем процессы изготовления, разрабатываем новые формы изделий и монтажные схемы террасных настилов, ограждений, заборов. Улучшая и модернизируя производство, наша компания накопила большой опыт в рецептурах и в технологиях ДПК.

Изделия из древесно-полимерного композита получили широкое применение при строительстве террас, веранд, лестниц, пирсов, причалов, заборов и ограждений.

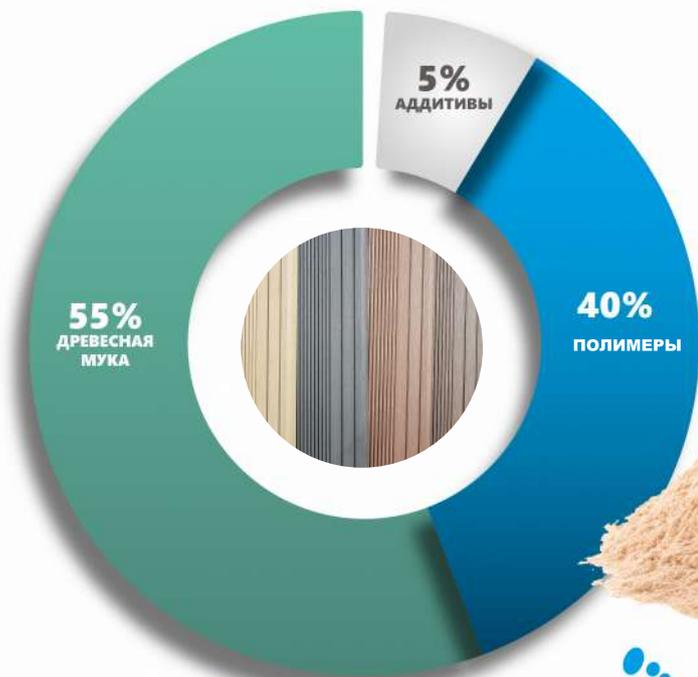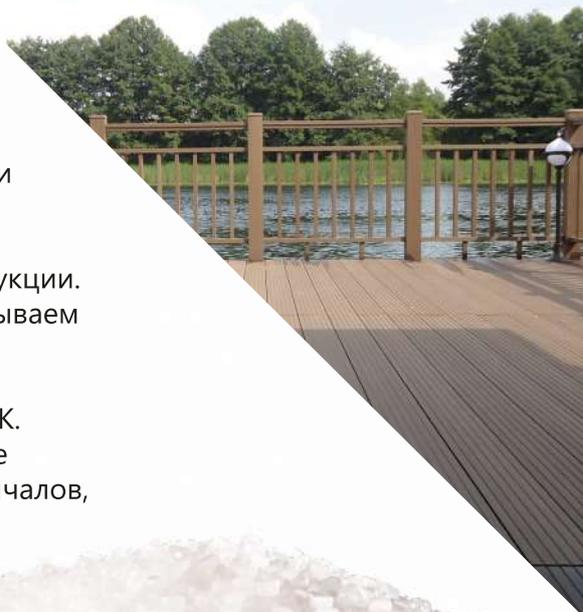

## Преимущества ДПК



Долговечность



Легкость  
з обработке



Экономия  
времени



Легкость  
монтажа



Температурный режим:  
от -50 до +70 °C



Устойчивость  
к деформации



Устойчивость к грибкам и  
атакам насекомых



Не требует  
покраски



Тактильные ощущения,  
вид и теплота дерева



Выдерживает вес  
от 400 до 700 кг/м<sup>2</sup>



Злагодостойкость



Устойчивость  
к ультрафиолету



Экологичность

## ТЕРРАСНАЯ ДОСКА ТЕРРАПОЛ ПРАКТИК



Особенность коллекции Практик в том, что она изготовлена методом коэкструзии. На поверхность доски нанесён уникальный слой, который обеспечивает защиту от внешних воздействий.

Благодаря технологии глубокого тиснения, создается 3D-эффект поверхности доски, который образует текстуру натурального дерева.

Двухсторонняя конструкция декинга позволяет воплощать в жизнь различные дизайнерские решения, такие как зонирование территории.

Коллекция ПРАКТИК выпускается с 2018 года и представлена двумя линейками:


\* МОНОКОЛОЛ - насыщенный однородный цвет.

\* МУЛЬТИКОЛОЛ - особая методика окрашивания, в результате которой, каждая доска имеет уникальное сочетание цветов, состоящих из нескольких оттенков.

### Доска Террапол ПРАКТИК



# 14 цветов

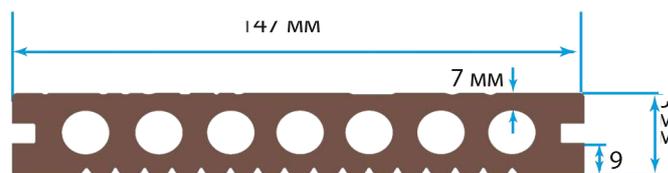

- Имеет 8 вертикальных рёбер жёсткости;
- 9 мм - усиление в местах крепления;
- 7 мм - толщина рабочей поверхности;
- Монтируется с помощью клипс.

Вес погонного метра: 2,64 кг

Нагрузка на м<sup>2</sup> до 575 кг

Нагрузка на точку: до 184 кг/см<sup>2</sup>

### Схема крепления доски



Нормы расхода комплектующих ТЕРРАПОЛ ПРАКТИК:


Декинг: 6,58 м. пог. / 1 м<sup>2</sup>

Лага: 2,7 м. пог. / 1 м<sup>2</sup>

Клипса: 18 шт. / 1 м<sup>2</sup>



## Мультиколор

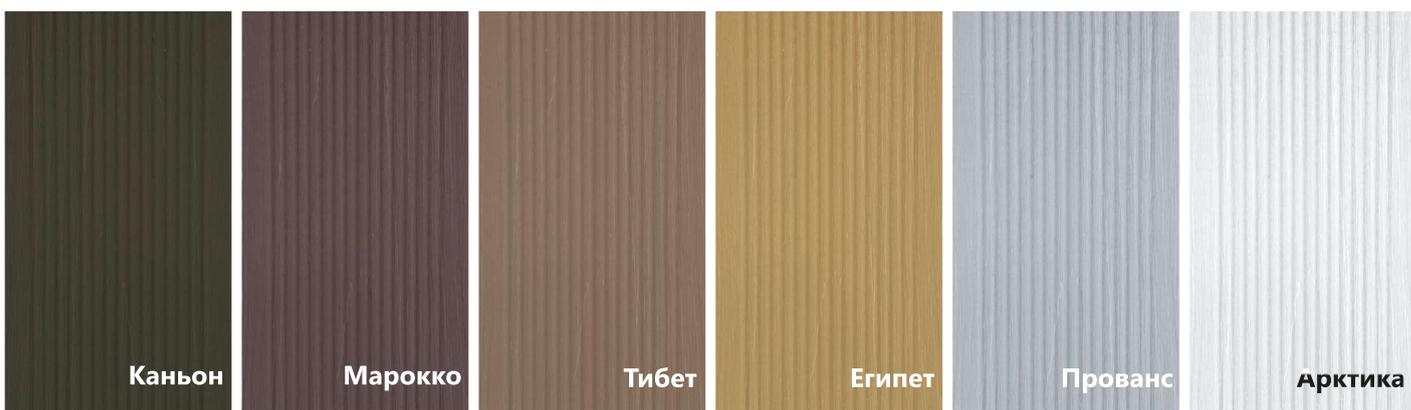

Каньон

Марокко

Тибет

Египет

Прованс

Арктика

## Моноколор



кварц

Гиацинт

Яшма

Изумруд

Лазурит

Оникс

Жемчуг

Сердолик



**Глубокое тиснение** – высокая устойчивость к истиранию



**Палуба** – высокая устойчивость к истиранию




Каньон



Марокко



Египет

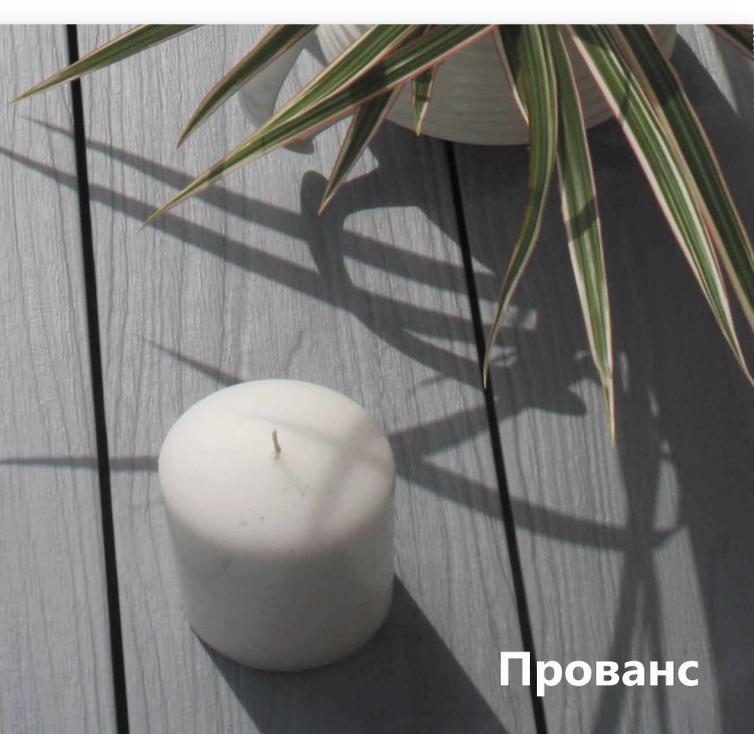


Прованс



Тибет



Арктика

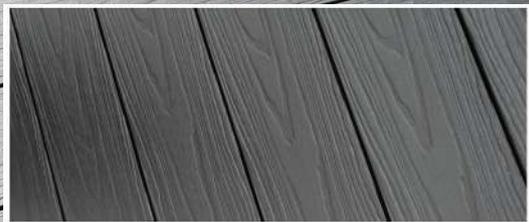

Гиацинт




Кварц



Яшма



Сердолик

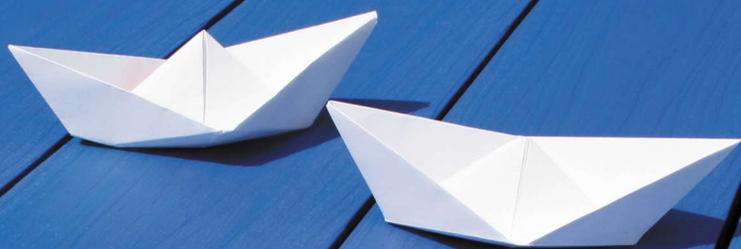

Лазурит



Жемчуг



Оникс



Изумруд


## ТЕРРАСНАЯ ДОСКА ТЕРРАПОЛ СМАРТ И СМАРТ 3D



СМАРТ - это облегченная террасная доска для экономичных решений. Смарт имеет две рабочие стороны. Первая Вельвет, которая препятствует скольжению и обеспечивает отток воды. Вторая с равномерным брашированием.


СМАРТ 3D - Глубокое разнонаправленное 3D тиснение поверхности, с красочно вырожденной структурой древесных колец. Неповторимый, сложный рисунок с мельчайшими деталями.

### Пустотелая доска с пазом

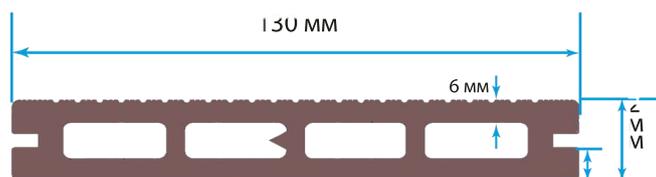


- Имеет 5 вертикальных ребер жесткости;
  - 9 мм – усиление в местах крепления;
  - 6 мм – толщина рабочих поверхностей;
  - Стрелка направления укладки;
  - Крепление через клипсу.
- Вес погонного метра: 2,05 кг  
 Нагрузка на м<sup>2</sup>: до 400 кг  
 Нагрузка на точку: до 150 кг/см<sup>2</sup>

### Полнотелая доска с пазом

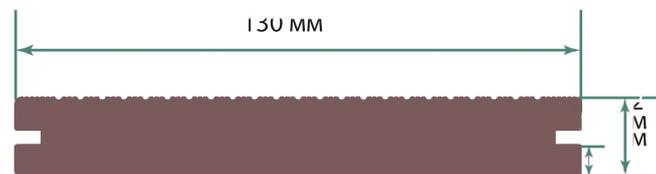

- 22 мм - толщина рабочей поверхности;
  - 9 мм – усиление в местах крепления;
  - В два раза меньше водопоглощение, чем у пустотелой доски;
  - Можно использовать схему скрытого крепления и клипсу.
- Вес погонного метра: 3,12 кг  
 Нагрузка на м<sup>2</sup>: до 650 кг  
 Нагрузка на точку: до 190 кг/см<sup>2</sup>

### Полнотелая доска без паза

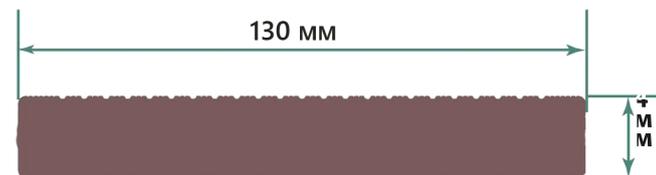

- !**
- Монтируется только с помощью скрытого крепления;
  - 24 мм - толщина рабочей поверхности;
  - Не требует дополнительной отделки по краям настила;
  - В два раза меньше водопоглощение, чем у пустотелой доски.
- Вес погонного метра: 3,40 кг  
 Нагрузка на м<sup>2</sup>: до 650 кг  
 Нагрузка на точку: до 190 кг/см<sup>2</sup>



Тик Киото 1028

Дуб Севилья 50

Орех Милано 1281

Чёрное дерево 1901


Схема крепления пустотелой доски



Схема крепления полнотелой доски



Схема скрытого крепления

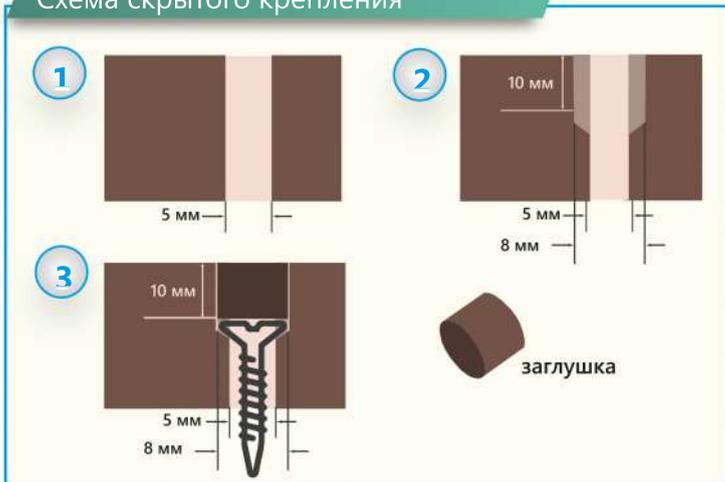

Дополнительные цвета SMART и SMART 3D



Слива 353

Арахис 217

Олива 576

Фисташка 220

Анис 110

Абрикос 843

Вельвет – высокая устойчивость к истиранию

Браш – средняя устойчивость к истиранию

Кантри – низкая устойчивость к истиранию

Нормы расхода комплектующих ТЕРРАПОЛ SMART:  
 Декинг: 7,41 м пог. / 1 м  
 Лага: 2,7 м пог. / 1 м<sub>2</sub>  
 Клипса: 21 шт. / 1 м



Венге Соренто



Орех Милано



Чёрное дерево



Дуб белёный



Дуб Севилья



Тик Киото

## ТЕРРАСНАЯ ДОСКА ТЕРРАПОЛ КЛАССИК

Коллекция КЛАССИК выпускается с 2010 года. Поверхность доски имеет 2 рабочие стороны:

- ПАЛУБА – классический рельеф палубной доски, которая с древних времён и поныне используется для обустройства корабельных полов. Данная поверхность препятствует скольжению и обеспечивает быстрый отток воды.
- ПАТИО – поверхность имеет пять продольных углублений, которые маскируют зазор между досками, а также обеспечивает отвод воды. На поверхность Патио возможно нанесение рисунка древесной структуры КАНТРИ.

### Пустотелая доска с пазом




- Имеет 7 вертикальных рёбер жёсткости;
  - 9 мм – усиление в местах крепления;
  - 7 мм – толщина рабочих поверхностей;
  - Стрелка направления укладки.
  - Монтируется с помощью клипс.
- Вес погонного метра: 2,50 кг  
Нагрузка на м<sup>2</sup> до 500 кг  
Нагрузка на точку: до 160 кг/см<sup>2</sup>

### Полнотелая доска с пазом



- 24 мм - толщина рабочей поверхности;
  - 9 мм – усиление в местах крепления;
  - В два раза меньше водопоглощение, чем у пустотелой доски;
  - Можно использовать схему скрытого крепления и клипсу.
- Вес погонного метра: 3,80 кг  
Нагрузка на м<sup>2</sup> до 700 кг  
Нагрузка на точку: до 250 кг/см<sup>2</sup>

### Полнотелая доска без паза

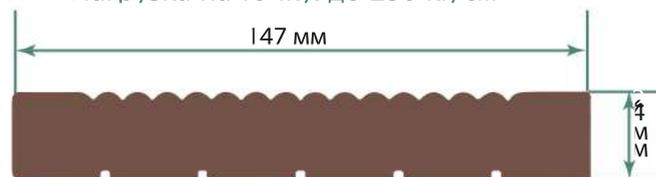

- ! Монтируется только с помощью скрытого крепления.
  - 24 мм - толщина рабочей поверхности;
  - Не требует дополнительной отделки по краям настила.
  - В два раза меньше водопоглощение, чем у пустотелой доски.
- Вес погонного метра: 3,90 кг  
Нагрузка на м<sup>2</sup> до 700 кг  
Нагрузка на точку: до 250 кг/см<sup>2</sup>



Тик Киото 1028

Дуб Севилья 50

Орех Милано 1281

Чёрное дерево 1901

Схема крепления пустотелой доски



Схема крепления полнотелой доски



Схема скрытого крепления



Дополнительные цвета



Слива 353

Арахис 217

Олива 576

Фисташка 220

Анис 110

Абрикос 843

Палуба – высокая устойчивость к истиранию

Патио – средняя устойчивость к истиранию

Кантри – низкая устойчивость к истиранию


Нормы расхода комплектующих ТЕРРАПОЛ КЛАССИК:  
 Декинг: 6,58 м пог. / 1 м  
 Лага: 2,7 м пог. / 1 м  
 Монтажная клипса: 18 шт. / 1 м

# СТУПЕНИ ТЕРРАПОЛ

Ступени Террапол из древесно-полимерного композита (ДПК) широко используются для строительства лестниц и входных групп.


Оптимальная глубина ступени, для удобства пользования.

Поверхность ступеней идеально сочетается с рисунками обеих поверхностей террасной доски Террапол Классик. Для отделки торцов ступеней предусмотрены специальные заглушки.

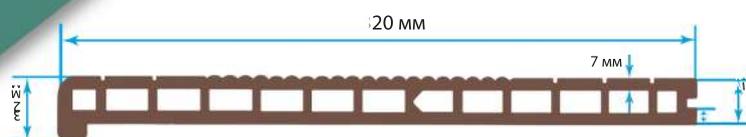

- Стрелка направления укладки;
  - Комбинированная поверхность ПАТИО+ПАЛУБА с антискользящим рельефом;
  - Имеет 14 вертикальных рёбер жёсткости;
  - Универсальная заглушка;
  - 9 мм - усиление в местах крепления;
  - 7 мм - толщина рабочей поверхности.
- Вес погонного метра: 5,40 кг  
Нагрузка на м : до 500 кг<sup>2</sup>  
Нагрузка на точку: до 160 кг/см<sup>2</sup>

## Схема крепления заглушки

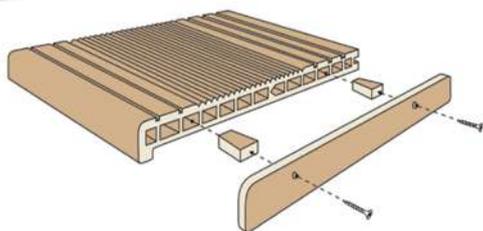

## Основные цвета



Тик Киото 1028



Дуб Севилья 50



Орех Милано 1281



Чёрное дерево 1901

# 10 цветов

## Варианты подступёнок

1



Террасная доска Террапол Классик пустотелая + заглушка

2



Полнотелая доска Террапол Классик без паза

# КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Компания Террапол производит не только террасную доску и ступени, но и системы крепления. В ассортименте есть различные декоративные элементы и вспомогательные изделия.

## Уголок декоративный (3000x40x40x4 мм)



Используется исключительно в декоративных целях в местах, где отсутствует любое механическое воздействие.

## Планка универсальная (3000x58x10 мм)



Используется для:  
\* Отделки торцов настила;  
\* Отделки наличников окон и дверей;  
\* Плинтус;  
\* Элемент забора.

## Лага (4000x50x35 мм)



\* Канавка для точной установки самореза.  
\* 4 вертикальных ребра жёсткости.  
\* 2 направляющие для прочного крепления самореза.  
\* Углубление для компенсации оборотки клипсы.

## Саморез Spax и бита (Torx)



\* Саморез со сверлом исключает предварительное засверливание.  
\* Компактная головка самореза с современным шлицом TORX  
\* Бита в комплекте

## Клипса стартовая



\* Фиксаторы с пружинным эффектом.  
\* Обортовка отверстия под шляпку самореза.  
\* Материал - конструкционная нержавеющая сталь

## Клипса монтажная




\* Компенсирует линейное и продольное расширение.  
\* 5 мм - зазор между досками обеспечивает клипса.  
\* Фиксаторы с пружинным эффектом.  
\* Обортовка отверстия под шляпку самореза.  
\* Материал - конструкционная нержавеющая сталь

## Комплект скрытого крепления для полнотелой террасной доски



В КОМПЛЕКТЕ:  
\* Заглушка 8x10 мм - 10шт.  
\* Саморез Spax 3,5x35 мм - 10шт.

## Заглушка для ступеней

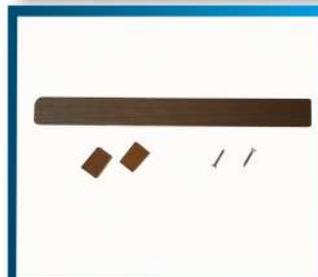



Ассортимент выпускаемых изделий, позволяет создать множество вариантов дизайна ограждений. Усиленное крепление перилы к столбу обеспечивает безопасность и надежность конструкции.

Скрытое, двойное, усиленное крепление перилы:



Инструкцию по монтажу можно найти на сайте [www.terrapol.ru](http://www.terrapol.ru)

**Перила**



2400 x 86 x 31 мм

**Уголок большой**



70 x 35 x 35 мм

**Втулка/болт**



∅12, L=120 / DIN 912 M8

**Уголок малый**






16 x 30 x 30 мм

**Столб малый**



3050 x 70 x 70 мм

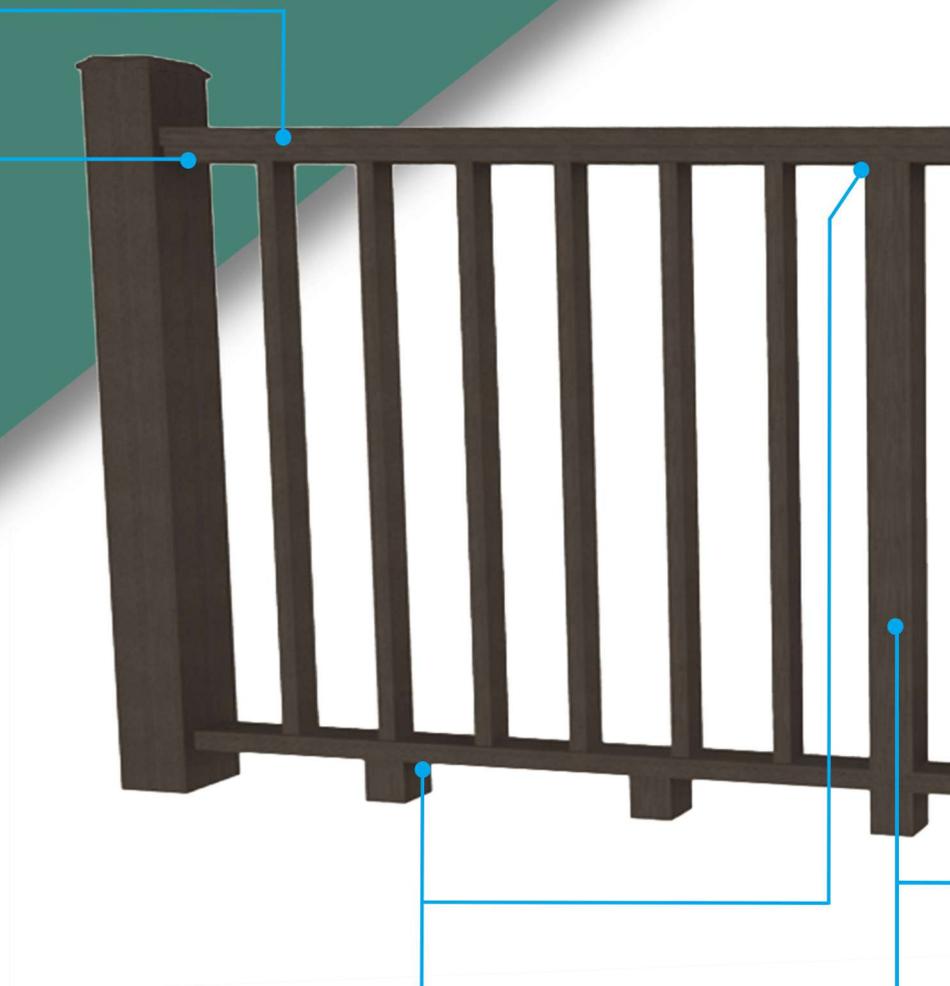

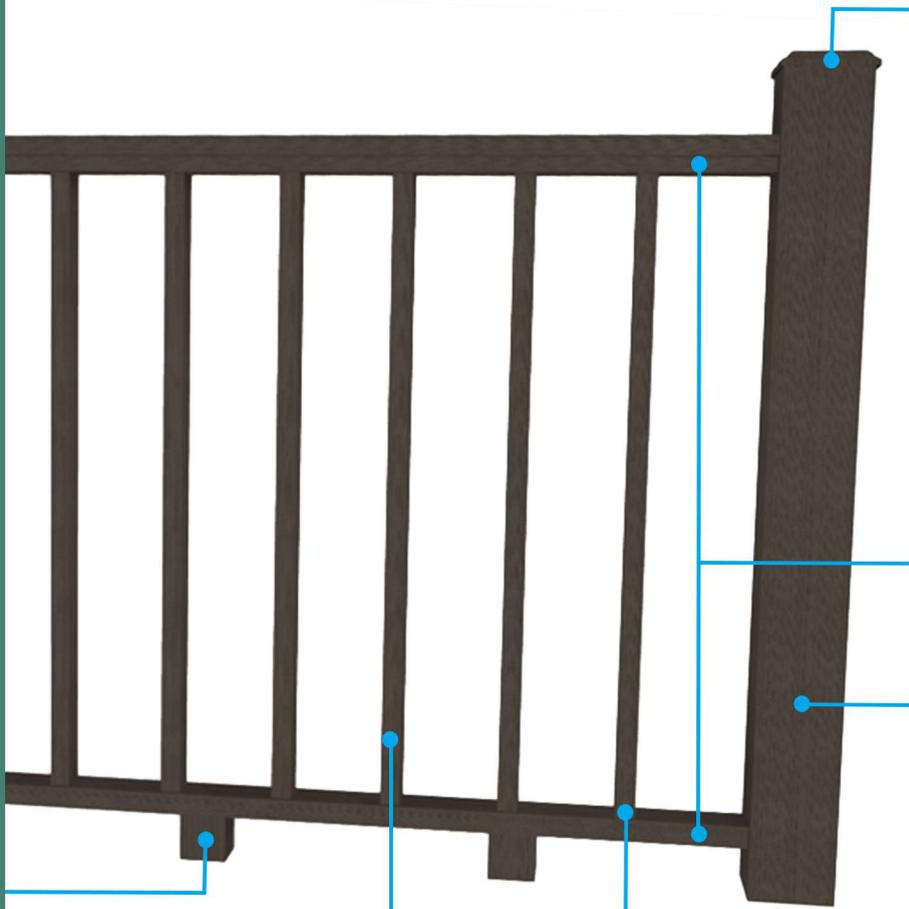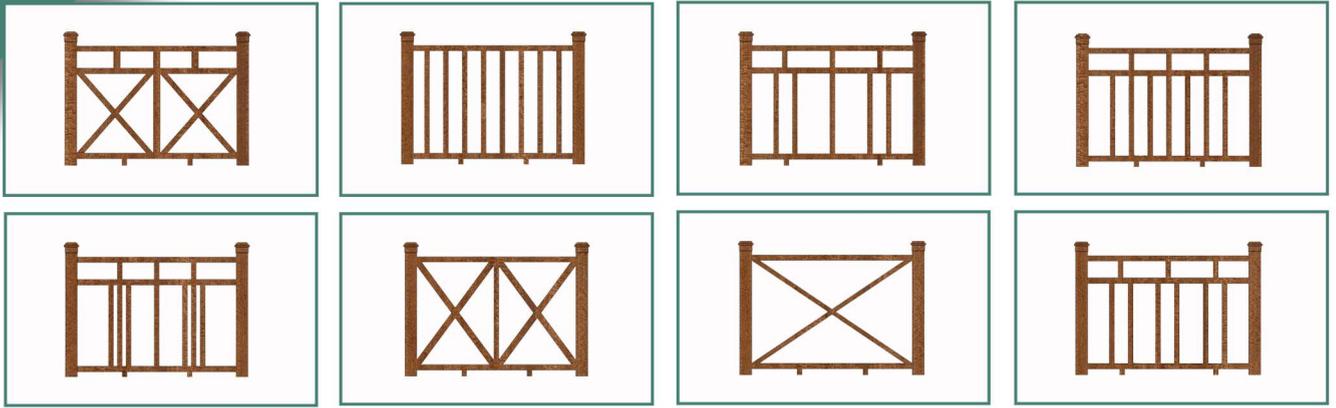

**Крышка**



130 x 130 мм

**Подбалясенник**



2400 x 70 x 35 мм

**Балясина**




2400 x 50 x 30 мм

**Крепление балясин**



40 x 20 x 24 мм

**Столб большой**

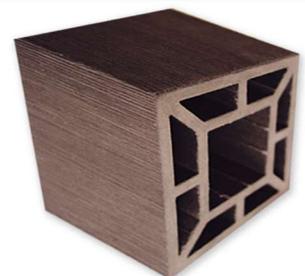

3050 x 120 x 120 мм

# ЗАБОРНАЯ ДОСКА ТЕРРАПОЛ




Конструкции и внешний вид заборов из ДПК также разнообразны как и у деревянных. Любую схему деревянного забора можно повторить, просто заменив деревянные доски на заборные доски из ДПК с соблюдением нескольких рекомендаций. В ассортименте материалов Террапол есть и столбы из древесно-полимерного композита, которые станут надёжной опорой для вашего забора.





## 12 цветов

### Заборная доска 120 мм

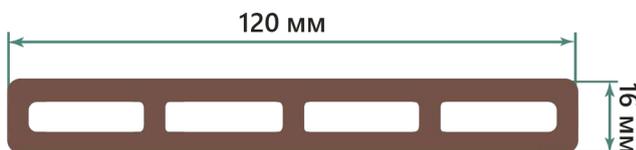


- Нанесение КАНТРИ с одной или с двух сторон;
- Вес погонного метра: 1,5 кг  
Длина: 2.40 м.

### Заборная доска 100 мм

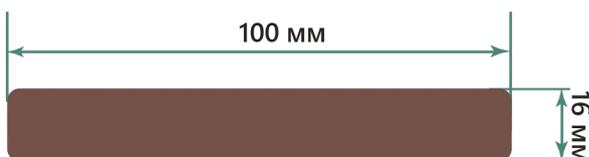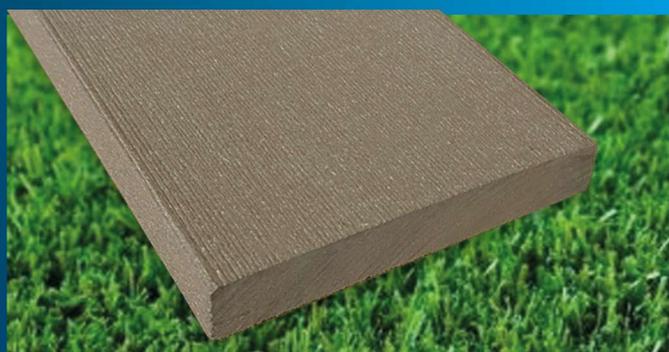

- В два раза меньше водопоглощение, чем у пустотелой доски;
  - Можно использовать схему скрытого крепления;
  - Нанесение КАНТРИ с одной или с двух сторон и 3D с одной стороны.
- Вес погонного метра: 1,7 кг  
Длина: 2.40 м.

### Планка декоративная

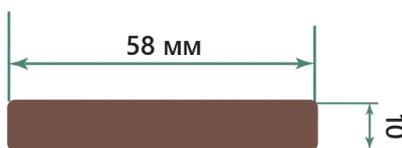

- Вес погонного метра: 0,64 кг  
Длина: 3 м.



## Рекомендации по монтажу:



При разработке конструкций с участием заборной доски, рекомендуем соблюдать следующие правила:

- Оставлять торцевые зазоры между досками и примыканиями досок к несущей конструкции не менее 4 мм.
- При горизонтальном расположении досок во избежание провисания изделий в пролётах использовать дополнительные опоры с шагом не более 1 м (исключение – конструкция с переплетением досок).
- Избегать попадания воды в торцевые пустоты досок и столбов.
- Крепление заборной доски выполнять с продольным люфтом отверстий (сверловка отверстий большим по диаметру сверлом, чем диаметр крепежа на 3 мм).

# Terra pol



[www.terrapol.ru](http://www.terrapol.ru)

[info@terrapol.ru](mailto:info@terrapol.ru)

Выбирая Террапол Вы вносите свой вклад в сохранение природы и улучшение экологии в России и во всём мире. Ведь покупая каждые 5 м2 доски Террапол, Вы спасаете одно дерево в лесу.

